


Patch Cord Cat. 6A S/FTP LSZH


Hoja Técnica 1/2

Referencia: 0103090104 0103090304
0103090105 0103090305
0103090204 0103090504
0103090205 0103090505


El Patch cord Categoría 6A SATRA ofrece una solución única para redes de alto rendimiento. Su diseño ensamblado y certificado de fábrica con bota mejora el control y protección de las EMIS y RFI. Son ideales para la conexión de servidores, switches, Patch Panel, face plate o cualquier equipo de distribución con alta concentración de puntos con salidas RJ-45 con pines de conexión enchapados en oro. Están fabricados con cable multifilar, constituidos por 7 hilos con diámetro nominal de 0.26 mm, conector con 8 pines bañado en oro, brinda flexibilidad, categorizado como LSZH, construcción S/FTP cumple y supera todas las especificaciones de la norma ANSI/TIA e ISO/IEC

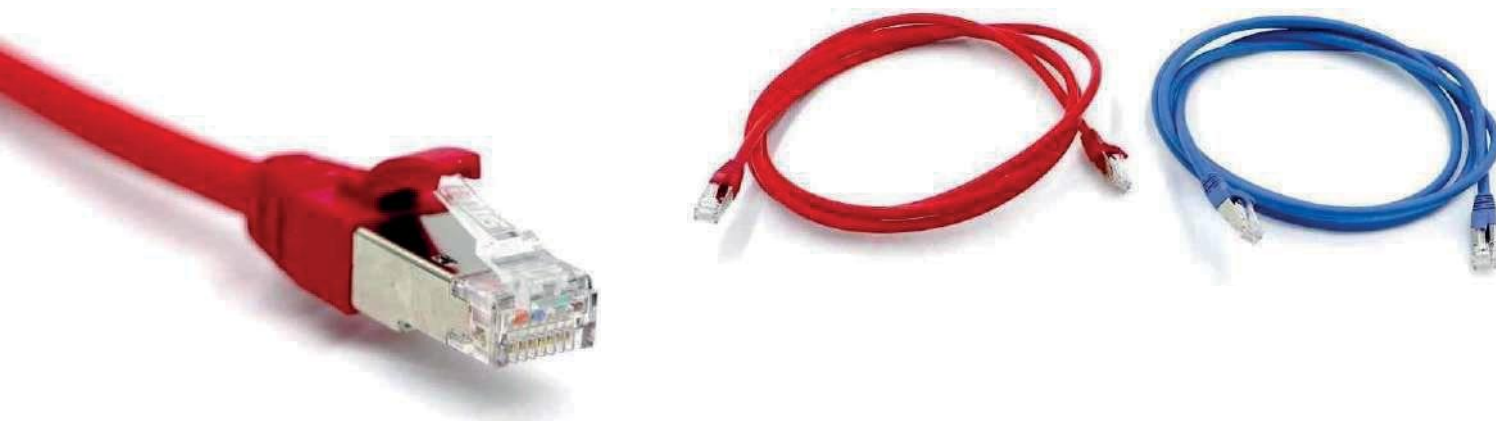

DIMENSIONES DE ENSAMBLAJE

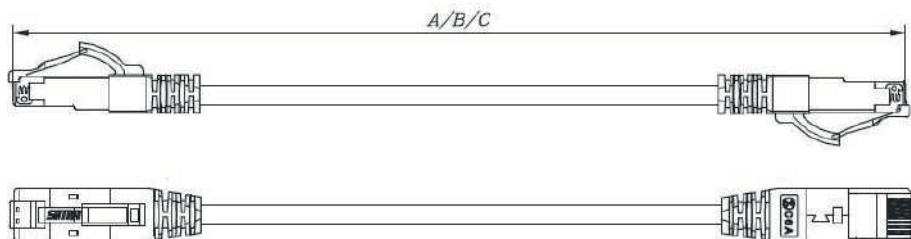

PLUG

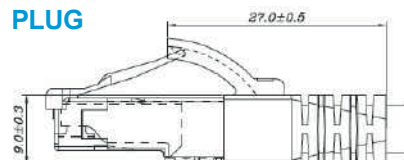

Material Plug: Policarbonato blindado
UL 94-V0 o UL 94-V2

Conector Chapado en oro de 50µm

Colores: Azul y rojo.

Ancho de banda 500Mhz Velocidad de transmisión 10Gbps

Esquema de configuración T568A/B

ESPECIFICACIONES

Calibre del conductor: 4 Pares / 26 AWG

Diámetro nominal: 6.2 mm

Chaqueta: IEC 60332-1 IEC 60754 IEC 61034 IEC 60603-7

Estándares compatibles: ISO/IEC 11801 Ed 1.0 ANSI /TIA 568-C.2, 568.2-D

ANSI/TIA-968-A ANSI/TIA 1096-A IEEE 802.af IEEE 802.at IEEE 802.bt(tipo 3 y 4)

Power over HDBase™ (PoH)

Longitud: 1, 2, 3 y 5 mts

Temperatura de funcionamiento: -10 – 50 °C



Este documento es confidencial y propiedad de SATRA. quien posee los derechos de autor. Por ello no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el permiso por escrito de SATRA. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.

www.satraper.com




Patch Cord Cat. 6A S/FTP LSZH

Hoja Técnica 2/2

Referencia: 0103090104 0103090304
0103090105 0103090305
0103090204 0103090504
0103090205 0103090505

VISTA ISOMÉTRICA

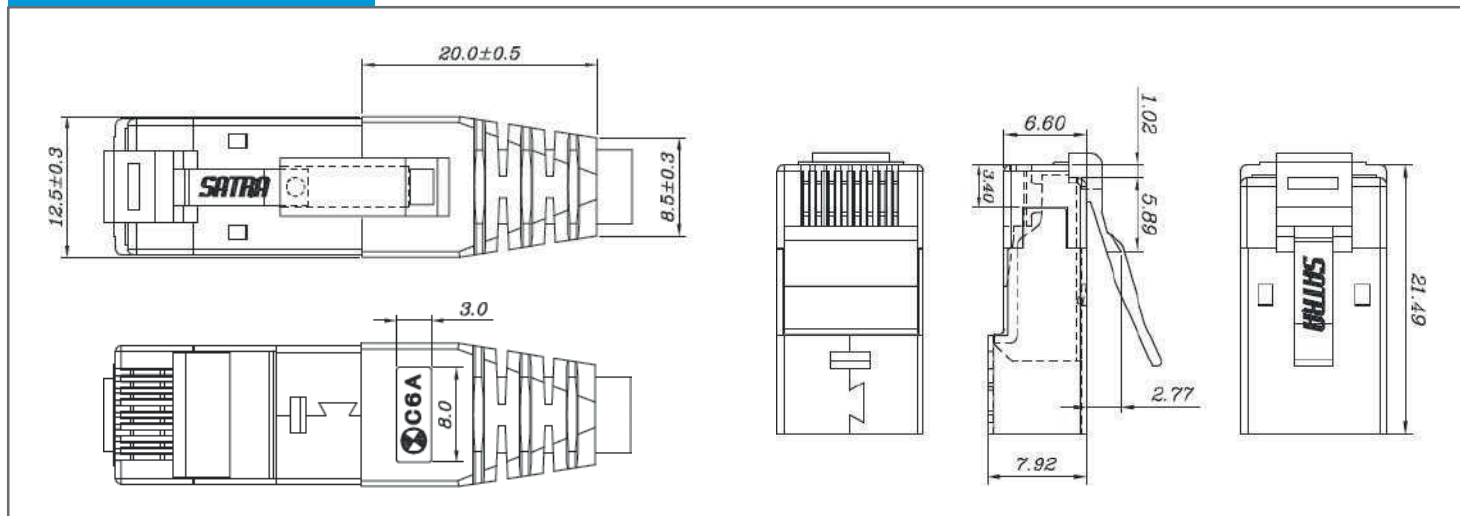

*Medidas expresadas en milímetros

ELÉCTRICO

Aplicaciones UL	250 Volts AC Máx. 2 Amp
Voltaje de resistencia dieléctrica	500 Volts AC
Resistencia de aislamiento	500 M Ω
Terminación	Resistencia 20m Ω Máx.

TOLERANCIAS

Milímetros		Angular	
.X	± 0.20	.X°	$\pm 5^\circ$
.XX	± 0.10	.XX°	$\pm .2^\circ$


FÍSICO

Carcasa	Polycarbonato, UL94V-0 o UL94V-2
Plug	Blindado 360° con sistema de protección para lengüetas anti-enredo
Diámetro externo	6.6 mm
Conductor	26 AWG
Enchapado en oro	3 μ " ~ 50 μ "

MECÁNICO

Resistencia a la tracción del cable	20 libras Min.
Durabilidad	Minimo 200 ciclos

VISTA FRONTAL

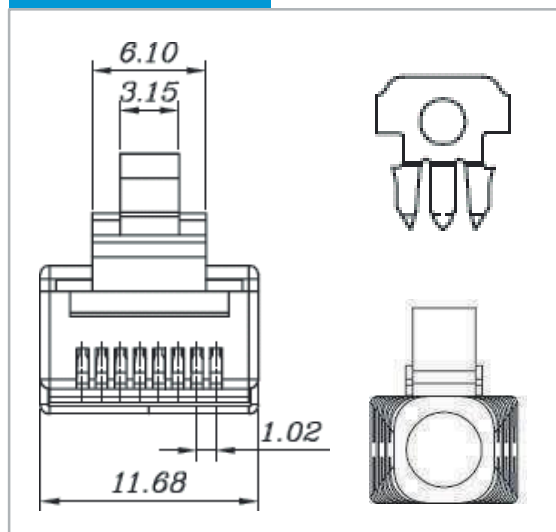

Este documento es confidencial y propiedad de SATRA. quien posee los derechos de autor. Por ello no debe ser copiado o modificado en cualquier forma, en todo o en parte, sin el permiso por escrito de SATRA. Las características relacionadas con este documento no son contractuales y pueden ser modificadas sin previo aviso.

www.satra.pe

